


## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1219.2 mm Breite: 184.2 mm Dicke: 2.5 (0.55)mm
Paket	19 Dielen zu 1.219 m 4.267 m <sup>2</sup> 20.27 kg
Palette	65 Pakete
Textur	Tiefe Holzstruktur
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung, leicht industrielle Nutzung
Standard Farben	Natural Oak, Scandinavian Oak, Sunset Haze, Windsor Oak, Frost, Silver
Nut	Keine Nut
Glanzgrad	5 %
Verlegetyp	Verleimt

## STRUKTUR

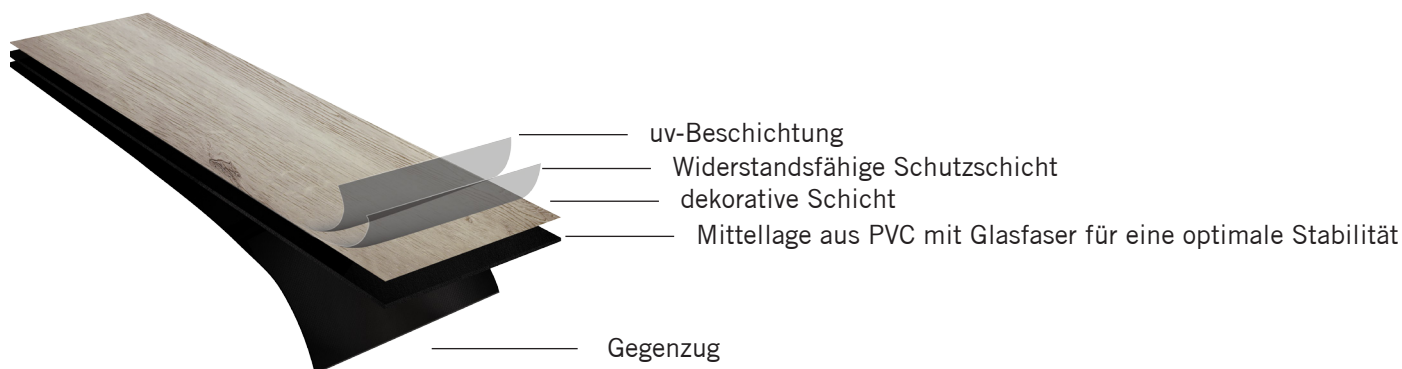

## VERLEGUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041
Brandbeständigkeit	Bfl-S1
Dichte	2014 g/m <sup>3</sup>
Formaldehydemission	E0
PCP	NVT
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Effekt Lenkrollen	0,0668 W / m.K
Verschleißfestigkeit	Erfolgreich
Fleckenresistenz	Gruppe T
Oberflächenstärke	Ergebnis 0
Fußbodenheizung	≥ 100 N/mm <sup>2</sup>
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig