


SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1219.2 mm Breedte: 184.2 mm Dikte: 2.5 (0.55) mm
Box	19 planken van 1.219 m 4.267 m ² 20.27 kg
Pallet	65 boxen
Oppervlak	Diepe houtstructuur
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik, licht industrieel gebruik
Standaard kleuren	Natural Oak, Scandinavian Oak, Sunset Haze, Windsor Oak, Frost, Silver
Groef	Geen groef
Glansgraad	5 %
Type installatie	Te verlijmen

STRUCTUUR

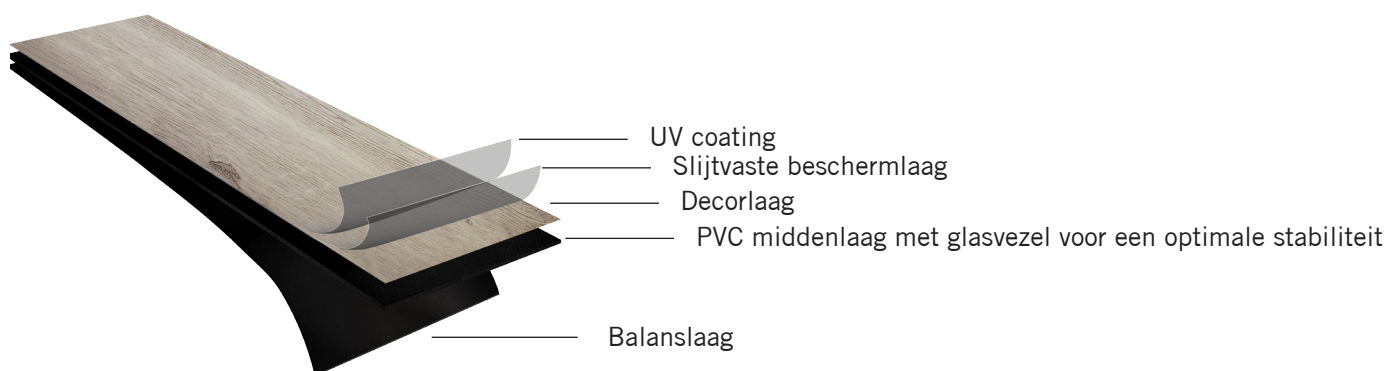

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041
Brandweerstand	Bfl-S1
Dichtheid	2014 g/m ³
Uitstoot formaldehyde	E0
PCP	NVT
Slipweerstand	DIN 51130: R10 EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,060 m ² K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,0668 W / m.K
Effect van een castorstoel	Geslaagd
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 0
Oppervlaktesterkte	≥ 100 N/mm ²
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen